

水文信息

一、降雨量

2026年06月30日08时至07月01日08时冠县平均降雨量28.3mm,最大降雨量83.0mm位于兰沃乡大柳邵村。01月01日以来平均降雨量283.3mm,较历年同期168.3mm偏多73.8%,较2025年同期178.6mm偏多58.6%。入汛以来平均降雨量75.9mm,较历年同期114.4mm偏多223.4%,较2025年同期140.4mm偏少53.7%。各乡(镇、街道)平均降雨量如下表:


各乡(镇、街道)平均降雨量统计表

降水量单位:毫米

乡(镇、街道)	本次降雨量	今年以来	入汛以来
崇文街道	16.6	269.6	45.5
清泉街道	5.0	251.6	46.2
烟庄街道	34.0	291.4	83.6
北馆陶	10.2	272.7	69.8
东古城	6.5	247.6	58.3
柳林	33.0	282.7	80.5
斜店	2.8	247.2	45.2
梁堂	3.3	262.9	44.0
桑阿镇	19.4	259.1	57.6
定远寨	41.5	258.5	86.2
贾镇	55.0	290.8	101.9
辛集	54.8	282.2	103.3
兰沃	57.0	322.5	112.5
店子	38.2	310.3	98.0
范寨	32.9	281.3	83.3
万善	32.7	308.8	94.0
清水	15.7	274.2	73.8
甘官屯	23.0	281.9	76.8

二、蒸发

自 2026 年 1 月 1 日，全县累计蒸发量 584.6mm，较常年同期基本持平。1 月至 6 月冠县逐月蒸发量分布图如下：

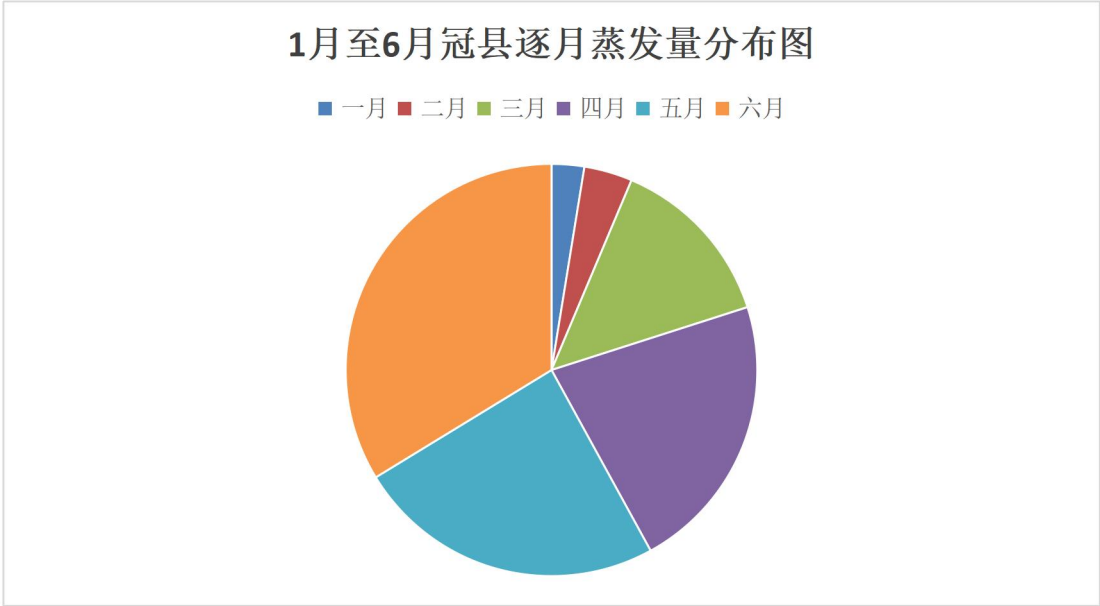

三、墒情

当前全县墒情形式较好，中部地区土壤含水率较高，处于过湿状态，东部大部分地区土壤含水率正常，相对湿度适宜作物生长。

7 月 1 日冠县各个墒情站监测成果表

站名	含水量 (%)	相对湿度 (%)	评价结果	备注
林场	7.4	51	轻度缺墒	自动
东古城	12.7	91	过湿	人工
清泉办事处	14.5	111	过湿	人工
柳林	18.7	93	过湿	人工
北馆陶	12.8	79	适墒	自动
桑阿镇	15.7	97	过湿	自动

注：土壤相对湿度高于 90%为过湿，高于 60%为适墒，低于 60%为轻度缺墒，低于 50%为中度缺墒，低于 40%为重度缺墒，低于 30%为极度缺墒。

四、河道水情

1、漳卫河

7 月 1 日 8 时漳河岳城水库入库流量 $1.96\text{m}^3/\text{s}$, 水位 134.52m, 蓄水量 2.11 亿 m^3 , 出库流量(漳河) $1.89\text{m}^3/\text{s}$; 卫河元村站水位 39.87m, 流量 $62.7\text{m}^3/\text{s}$; 南陶站水位 32.46m, 流量 $64.8\text{m}^3/\text{s}$ 。

2、马颊河

7 月 1 日 8 时张洼闸闸上水位 31.32m, 闸下水位 31.28m, 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$; 王铺闸站闸上水位 31.38m, 闸下水位 30.10m, 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$ 。

3、中小河流

7 月 1 日 8 时一干渠张盘闸闸上水位 35.56m, 闸下水位 35.52m, 流量 $0\text{m}^3/\text{s}$; 崔庞庄站水位 33.77m, 流量 $5.27\text{m}^3/\text{s}$; 青年渠后东汪站水位 34.50m, 流量 $4.67\text{m}^3/\text{s}$ 。

五、蓄水工程

7 月 1 日全县各蓄水工程共蓄水量为 996.9 万 m^3 , 其中马颊河张洼闸蓄水量为 10.4 万 m^3 , 王铺闸蓄水量为 65.5 万 m^3 , 城区河段蓄水量为 153.2 万 m^3 , 冉海水库蓄水量为 670 万 m^3 , 其它蓄水工程约为 97.8 万 m^3 。

六、地下水动态

7 月 1 日全县平均地下水埋深为 14.10m, 较 2025 年 7

月 1 日平均地下水埋深 14.89 上升 0.79 米；较 2026 年 1 月 1 日平均地下水埋深 14.11 上升 0.01m，地下水资源量含氧较好。